

Si tratta di un sistema modulare autoportante a doppia parete, isolato termicamente, privo di ponte termico, la cui parete interna è sempre costruita in acciaio inossidabile; l'isolamento viene realizzato mediante l'interposizione di uno strato di lana minerale ad alta densità di spessore variabile fra 25 e 50 mm; il sistema è assolutamente privo di ponte termico.

La serie in Tipo B è la fornitura standard (per il Tipo C bisogna acquistare a parte le guarnizioni), ed è idonea all'evacuazione dei fumi, in alta temperatura ed in depressione certa, prodotti dalla combustione di gas, gasolio, legna, pellets e carbone con l'utilizzo di generatori privi di ventilatore nel circuito di combustione.

La tenuta meccanica viene garantita per mezzo di una tradizionale fascetta di serraggio, mentre la tenuta (in depressione ad alta temperatura) viene garantita da una speciale guarnizione (cordino fibrocaramica) ad anello.


La serie in Tipo C non è la fornitura standard (per modificare il Tipo B in Tipo C è necessario acquistare a parte le guarnizioni), ed è idonea all'evacuazione dei fumi in bassa temperatura ed in pressione, prodotti dalla combustione di gas e gasolio, con l'utilizzo di generatori muniti di ventilatore nel circuito di combustione e funzionanti anche in condensazione. La tenuta meccanica viene garantita per mezzo di una tradizionale fascetta di serraggio, mentre la tenuta (ai gas - alle pressioni - all'umidità) viene garantita da una speciale guarnizione di tenuta siliconica applicabile all'atto dell'installazione.



Requisito 1856.1	Sistema DOPPIA PARETE		Designazione	
	Tipo B	Tipo C	Tipo B	Tipo C
Denominazione prodotto	Sistema Doppia Parete Tipo B	Sistema Doppia Parete Tipo C		
Descrizione prodotto	Camino metallico in acciaio inox doppiaparete isolato termicamente per interposta lana minerale. Giunzione parete esterna: guarnizione fibrocaramica e fascetta (Øi: 80-100-130-140-150-160-180-200-250-300-350)	Camino metallico in acciaio inox doppiaparete isolato termicamente per interposta lana minerale. Giunzione parete interna: guarnizione siliconica; parete esterna: fascetta (Øi: 80-100-130-140-150-160-180-200-250-300-350)		
Identificazione costruttore	KEYNOX s.r.l. Via Postale Vecchia, 21 - 37050 Oppeano (VR) - Italia			
Organismo notificato (FPC)	Istituto Giordano S.p.A. Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)		Sistema 2+	
N° accreditamento Org. Not.	0407			
Numero certificato	0407-CPD-107 (IG-293-2006)/2			
Designazione prodotto	EN 1856-1: T400-N1-W-V2-L50040-G70	EN 1856-1: T200-P1-W-V2-L50040-O10		
Specifica materiale	Parete interna AISI 316L (1.4404); Parete esterna AISI 304 (1.4301); Densità isolante termico: 115 Kg/m ³ Spessore 5/10 (GOM,ISP. - T90 - T13 5- TAPPI - TEL. - SUPP. - TERM. - ADATT. - LIN. Ø 250-350) Spessore 4/10 (LIN Ø 080-200)		L 50040	
6.1 Caratt. meccaniche	NPD			
Massa/Dimens. Comp. Camino	Per specifiche dettagliate vedere i disegni tecnici dei prodotti Sistema Doppia Parete			
Resist. alla compressione	Consigliato			
Carico max: T90	19 elementi lineari da 1 m (Ø80/200) - 16 elementi lineari da 1 m (Ø250/350)			
Carico max: Base di partenza	19 elementi lineari da 1 m (Ø80/200) - 16 elementi lineari da 1 m (Ø250/350)			
Carico max: Supporto murale	19 elementi lineari da 1 m (Ø80/200) - 12 elementi lineari da 1 m (Ø250/350)			
Resistenza a trazione	3 elementi lineari da 1 m (Ø80/200) - 4 elementi lineari da 1 m (Ø250/350)			
Resist. sollecitazioni laterali				
Carico del vento				
Max sez. libera ultimo vincolo	1.5 metri			
Dist. massima supporti laterali	4 metri			
Install. orient. non verticale	Massima distanza tra i supporti: 4 m. con massima inclinazione di 90°			
6.2 Resistenza al fuoco	Test: Istituto Giordano S.p.A.			
Resistenza fuoco fuliggine	Si	No	G	O
Classe di reazione al fuoco	Classe 0 di reazione al fuoco			
6.3 Tenuta ai gas	Test: Istituto Giordano S.p.A.			
Resistenza alla pressione	Funz. in depressione: 40 Pa	Funz. in pressione: 200 Pa	N1	P1
6.4 Sicurezza nell'uso	Test: Istituto Giordano S.p.A.			
Classe di temperatura	Temp. nominale: 400°C	Temp. nominale: 200°C	T400	T200
Resistenza termica	0,35 m ² K/W a 200°C - Ø100 - 0,38 m ² K/W a 200°C - Ø200 - 0,40 m ² K/W a 200°C - Ø350			
Dist. materiali combustibili	70 mm	10 mm	70	10
Resistenza diffusione vapore	Si			
Resistenza Penetrazione	Resistenza alla penetrazione della condensa e dell'acqua piovana: Si			
Resistenza al flusso	Vedere disegni tecnici e Rif. EN13384 - Tab. B8			
Rugosità parete interna	Rugosità media: 0.01 mm			
6.5 Durata	Test: Istituto Giordano S.p.A.			
Resistenza alla corrosione	Resistente alle sollecitazioni generate dai prodotti della combustione dei combustibili gassosi, umidi, liquidi e solidi a secco			
			V2	

Il Sistema Doppia Parete è garantito per una durata di 10 anni se installato secondo le specifiche istruzioni di montaggio e in conformità alle designazioni di prodotto dichiarate da KEYNOX s.r.l.

DPL1000 - LINEARE h 1000 mm

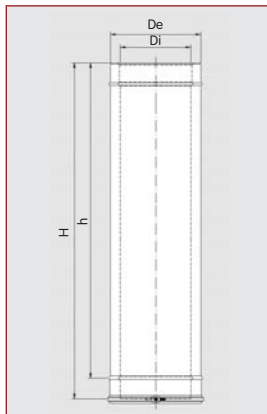


CODICE	Unità di misura	DPL1000080	DPL1000100	DPL1000130	DPL1000160	DPL1000180	DPL1000200	DPL1000250	DPL1000300	DPL1000350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
h	mm	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Peso	kg	3,61	4,29	5,32	6,35	7,04	7,73	9,44	11,16	12,88
PREZZO	€	105,49	121,62	136,49	154,20	162,88	184,85	231,66	267,06	307,40


DPL700 - LINEARE h 700 mm



CODICE	Unità di misura	DPL700080	DPL700100	DPL700130	DPL700160	DPL700180	DPL700200	DPL700250	DPL700300	DPL700350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700
h	mm	645	645	645	645	645	645	645	645	645
Peso	kg	2,51	2,99	3,68	4,39	4,89	5,39	6,59	7,80	9,01
PREZZO	€	86,00	103,70	115,56	129,05	146,70	154,20	192,43	220,35	253,11

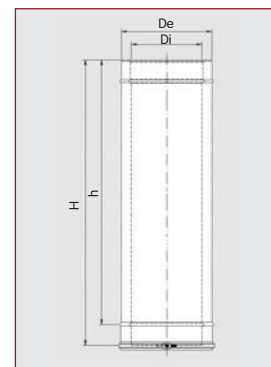

DPL500 - LINEARE h 500 mm




CODICE	Unità di misura	DPL500080	DPL500100	DPL500130	DPL500160	DPL500180	DPL500200	DPL500250	DPL500300	DPL500350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500
h	mm	445	445	445	445	445	445	445	445	445
Peso	kg	1,78	2,11	2,62	3,19	3,47	3,81	4,65	5,50	6,34
PREZZO	€	67,15	76,60	87,61	94,04	99,37	112,34	138,13	156,43	176,83

DPL250 - LINEARE h 250 mm




CODICE	Unità di misura	DPL250080	DPL250100	DPL250130	DPL250160	DPL250180	DPL250200	DPL250250	DPL250300	DPL250350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Peso	kg	0,86	1,03	1,27	1,52	1,68	1,85	2,26	2,67	3,08
PREZZO	€	60,60	69,15	70,09	75,82	78,31	83,18	92,93	100,23	112,47



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni (cordino fibrocementa) e le fascette.

Per le applicazioni ad umido si consiglia di montare le guarnizioni siliconiche da applicare sul tubo interno da ordinare a parte nella sezione "Accessori".

DPT- TELESCOPICO (DA 400 A 580 mm)




CODICE	Unità di misura	DPT080	DPT100	DPT130	DPT160	DPT180	DPT200	DPT250	DPT300	DPT350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400
h min	mm	350	350	350	350	350	350	350	350	350
h max	mm	530	530	530	530	530	530	530	530	530
Peso	kg	2,23	2,65	3,29	3,93	4,35	4,77	5,84	6,90	7,96
PREZZO	€	138,73	152,09	184,01	195,66	206,71	244,74	301,08	319,57	344,79


DPI - ISPEZIONE



CODICE	Unità di misura	DPI080	DPI100	DPI130	DPI160	DPI180	DPI200	DPI250	DPI300	DPI350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	650
h	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	600
L	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	120
Peso	kg	2,20	2,66	3,41	4,07	4,52	4,97	6,09	7,91	10,62
PREZZO	€	235,41	247,64	263,84	296,68	309,38	334,18	389,01	481,35	555,05



DPIM - ISPEZIONE MONOPARETE PER DOPPIA PARETE




CODICE	Unità di misura	DPIM080	DPIM100	DPIM130	DPIM160	DPIM180	DPIM200	DPIM250	DPIM300	DPIM350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	325	325	375	395	415	445	495	545	595
h	mm	275	275	325	345	365	395	445	495	545
L	mm	45	45	45	45	45	55	55	55	55
a	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Peso	kg	0,77	0,90	1,18	1,34	1,48	1,75	2,08	2,65	3,05
PREZZO	€	113,38	123,69	132,06	140,90	159,64	182,15	197,57	233,79	262,13

Questo elemento, completo di tappo per scarico condensa, può essere installato solamente in partenza al di sotto di un supporto a muro o di un supporto a solaio. Non essendo isolato termicamente, l'articolo risponde alla designazione di prodotto dei sistemi monoparete, Gas e Camino.

DPPF - PRELIEVO CONTROLLO FUMI




CODICE	Unità di misura	DPPF080	DPPF100	DPPF130	DPPF160	DPPF180	DPPF200	DPPF250	DPPF300	DPPF350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Peso	kg	0,90	1,07	1,31	1,56	1,72	1,89	2,30	2,71	3,12
PREZZO	€	121,20	191,02	199,43	206,19	213,00	221,42	236,64	287,31	312,64



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni (cordino fibrocera mica) e le fascette.

Per le applicazioni ad umido si consiglia di montare le guarnizioni siliciche da applicare sul tubo interno da ordinare a parte nella sezione "Accessori".

DPT90 - RACCORDO "T" 90°




CODICE	Unità di misura	DPT90080	DPT90100	DPT90130	DPT90160	DPT90180	DPT90200	DPT90250	DPT90300	DPT90350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	650
h	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	600
L	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	120
Peso	kg	2,00	2,37	3,03	3,59	3,96	4,33	5,23	6,80	9,23
PREZZO	€	161,30	165,51	173,61	186,98	195,52	210,14	263,84	344,38	400,33


DPT90R - RACCORDO "T" 90° RIDOTTO



CODICE	Unità di misura	DPT90R100080	DPT90R130080	DPT90R160080	DPT90R180080	DPT90R200080	DPT90R250080
Di	mm	100	130	160	180	200	250
De	mm	150	180	210	230	250	300
di	m	80	80	80	80	80	80
de	mm	130	130	130	130	130	130
H	mm	500	500	500	500	500	500
h	mm	450	450	450	450	450	450
L	mm	100	100	100	100	100	100
PREZZO	€	165,51	173,61	186,98	195,52	210,14	263,84



DPT90M - RACCORDO "T" 90° USCITA MONO




CODICE	Unità di misura	DPT90M080080	DPT90M100080	DPT90M130080	DPT90M160080	DPT90M180080	DPT90M200080	DPT90M250080	DPT90M300080	DPT90M350080
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
di	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80
H	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	550
h	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	500
L	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PREZZO	€	152,71	152,71	157,95	169,40	174,27	179,20	187,29	198,69	239,42

DPT135 - RACCORDO "T" 135°




CODICE	Unità di misura	DPT135130	DPT135160	DPT135180	DPT135200	DPT135250	DPT135300	DPT135350
Di	mm	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	500	550	580	580	700	725	810
h	mm	450	500	530	530	650	675	760
a	mm	367	403	428	442	537	552	640
b	mm	317	353	378	402	462	522	640
Peso	kg	3,57	4,68	5,47	6,08	8,82	11,00	14,78
PREZZO	€	268,77	309,38	317,60	362,09	442,05	520,43	621,18



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni (cordino fibrocera mica) e le fascette.

Per le applicazioni ad umido si consiglia di montare le guarnizioni siliconiche da applicare sul tubo interno da ordinare a parte nella sezione "Accessori".

DPBPS - BASE DI PARTENZA CON SCARICO

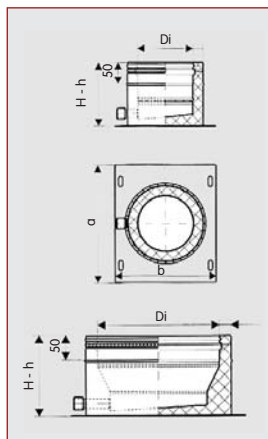


CODICE	Unità di misura	DPBPS080	DPBPS100	DPBPS130	DPBPS160	DPBPS180	DPBPS200	DPBPS250	DPBPS300	DPBPS350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	300	350	350	400
H-h	mm	150	150	150	150	150	150	170	170	170
a	mm	220	220	280	310	330	350	410	450	500
b	mm	180	220	260	270	300	300	370	420	460
Peso	kg	1,25	1,47	1,83	2,31	2,57	2,90	3,80	4,54	5,49
PREZZO	€	117,33	120,56	130,38	144,99	149,85	157,95	167,74	195,52	211,71


DPTS - TAPPO SCARICO CONDENSA



CODICE	Unità di misura	DPTS080	DPTS100	DPTS130	DPTS160	DPTS180	DPTS200	DPTS250	DPTS300	DPTS350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H-h	mm	125	125	125	125	125	125	70	70	70
Peso	kg	0,56	0,68	0,86	1,05	1,19	1,33	1,22	1,54	1,89
PREZZO	€	73,42	75,15	76,94	80,25	83,64	87,15	93,89	105,83	109,21
Confez.	pz	2 pezzi								



DPTM - TAPPO MANIGLIA




CODICE	Unità di misura	DPTM080	DPTM100	DPTM130	DPTM160	DPTM180	DPTM200	DPTM250	DPTM300	DPTM350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H-h	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Peso	kg	0,38	0,46	0,57	0,68	0,75	0,83	1,01	1,20	1,38
PREZZO	€	73,44	74,95	78,31	81,54	84,70	88,06	96,14	109,12	115,69

DPTC - TAPPO PER APERTURA DI COMPENSAZIONE




CODICE	Unità di misura	DPTC180	DPTC200	DPTC250	DPTC300	DPTC350
Di	mm	180	200	250	300	350
De	mm	230	250	300	350	400
H-h	mm	100	100	100	100	100
a	mm	da dimensionare				
PREZZO	€	84,70	88,06	96,14	109,12	124,18



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni (cordino fibrocera mica) e le fascette.

Per le applicazioni ad umido si consiglia di montare le guarnizioni siliconiche da applicare sul tubo interno da ordinare a parte nella sezione "Accessori".

DPSS - SUPPORTO SOLAIO

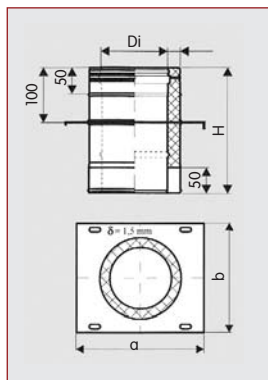


CODICE	Unità di misura	DPSS080	DPSS100	DPSS130	DPSS160	DPSS180	DPSS200	DPSS250	DPSS300	DPSS350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200
a	mm	220	220	280	310	330	350	410	450	500
b	mm	180	220	260	270	300	330	370	420	460
Peso	kg	1,20	1,39	1,82	2,18	2,37	2,65	3,20	3,71	4,31
PREZZO	€	66,85	74,10	78,31	88,06	92,93	97,02	104,25	125,44	148,22


DPSM - SUPPORTO MURO



CODICE	Unità di misura	DPSM080	DPSM100	DPSM130	DPSM160	DPSM180	DPSM200	DPSM250	DPSM300	DPSM350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200
a	mm	220	220	280	310	330	350	410	450	500
b	mm	180	220	260	270	300	330	370	420	460
L ₁	mm	180	180	280	310	310	350	410	460	500
L	mm	220	220	280	330	330	350	410	450	500
Peso	kg	1,20	1,39	1,82	2,18	2,37	2,65	3,20	3,71	4,31
PREZZO	€	124,72	136,10	146,93	158,91	166,77	174,71	207,32	241,03	266,75

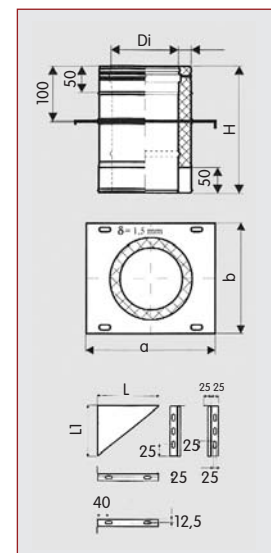

DPG05 - GOMITO 05°




CODICE	Unità di misura	DPG05080	DPG05100	DPG05130	DPG05160	DPG05180	DPG05200	DPG05250	DPG05300	DPG05350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
a	mm	107	108	110	111	112	113	115	117	119
b	mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Peso	kg	0,59	0,70	0,86	1,04	1,16	1,28	1,58	1,88	2,19
PREZZO	€	79,22	82,29	89,18	95,47	100,91	109,36	131,87	144,34	162,96

Nel prezzo sono comprese le guarnizioni (cordino fibrocera mica) e le fascette.

Per le applicazioni ad umido si consiglia di montare le guarnizioni siliconiche da applicare sul tubo interno da ordinare a parte nella sezione "Accessori".

DPG15 - GOMITO 15°




CODICE	Unità di misura	DPG15080	DPG15100	DPG15130	DPG15160	DPG15180	DPG15200	DPG15250	DPG15300	DPG15350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
a	mm	116	119	122	126	129	132	138	144	151
b	mm	22	22	23	23	24	24	25	26	27
Peso	kg	0,64	0,77	0,96	1,18	1,33	1,48	1,88	2,30	2,74
PREZZO	€	82,40	85,59	92,76	99,29	104,95	114,84	138,46	151,57	171,10


DPG30 - GOMITO 30°



CODICE	Unità di misura	DPG30080	DPG30100	DPG30130	DPG30160	DPG30180	DPG30200	DPG30250	DPG30300	DPG30350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
a	mm	150	155	163	170	175	180	193	205	217
b	mm	54	55	57	59	60	62	65	68	72
Peso	kg	0,89	1,09	1,43	1,80	2,06	2,33	3,06	3,88	4,78
PREZZO	€	83,18	86,41	93,64	100,23	105,96	120,30	152,30	166,73	188,21



DPG45 - GOMITO 45°




CODICE	Unità di misura	DPG45080	DPG45100	DPG45130	DPG45160	DPG45180	DPG45200	DPG45250	DPG45300	DPG45350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
a	mm	149	155	166	177	184	191	208	227	246
b	mm	83	85	90	94	97	100	107	115	123
Peso	kg	1,00	1,26	1,67	2,13	2,47	2,82	3,78	4,87	6,08
PREZZO	€	87,65	90,29	98,78	105,35	109,12	124,18	157,81	191,54	215,81

DPG90 - GOMITO 90°




CODICE	Unità di misura	DPG90080	DPG90100	DPG90130	DPG90160	DPG90180	DPG90200	DPG90250	DPG90300	DPG90350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
a	mm	142	155	174	192	205	217	248	299	350
b	mm	192	205	224	242	255	267	298	349	400
Peso	kg	1,24	1,57	2,11	2,71	3,15	3,61	4,89	6,35	7,98
PREZZO	€	155,78	159,63	195,03	218,19	227,11	235,64	261,89	296,41	336,87



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni (cordino fibrocementa) e le fascette.

Per le applicazioni ad umido si consiglia di montare le guarnizioni siliconiche da applicare sul tubo interno da ordinare a parte nella sezione "Accessori".

DPAC - AUMENTO CONICO



CODICE	Unità di misura	DPAC080100	DPAC080130	DPAC080160	DPAC080180	DPAC080200	DPAC080250	DPAC100130
Di	mm	100	130	160	180	200	250	130
De	mm	150	180	210	230	250	300	180
di	mm	80	80	80	80	80	80	100
de	mm	130	130	130	130	130	130	150
PREZZO	€	91,53	96,67	105,05	110,85	113,94	131,55	99,38

CODICE	Unità di misura	DPAC100160	DPAC100180	DPAC100200	DPAC100250	DPAC130160	DPAC130180	DPAC130200
Di	mm	160	180	200	250	160	180	200
De	mm	210	230	250	300	210	230	250
di	mm	100	100	100	100	130	130	130
de	mm	150	150	150	150	180	180	180
PREZZO	€	109,81	115,82	121,94	140,76	123,37	123,94	130,44

CODICE	Unità di misura	DPAC130250	DPAC160180	DPAC160200	DPAC160250	DPAC160300	DPAC180200
Di	mm	250	180	200	250	300	200
De	mm	300	230	250	300	350	250
di	mm	130	160	160	160	160	180
de	mm	180	210	210	210	210	230
PREZZO	€	150,62	139,27	139,53	161,12	171,83	149,33


CODICE	Unità di misura	DPAC180250	DPAC180300	DPAC180350	DPAC200250	DPAC200300	DPAC250350	DPAC300350
Di	mm	250	300	350	250	300	350	350
De	mm	300	350	400	300	400	400	400
di	mm	180	180	180	200	200	250	300
de	mm	230	230	230	250	250	250	350
PREZZO	€	172,40	183,88	213,66	193,68	196,76	256,82	261,73

H	mm	300 su tutti i diametri						
h	mm	250 su tutti i diametri						

DPAM - ADATTATORE MONOPARETE



CODICE	Unità di misura	DPAM080	DPAM100	DPAM130	DPAM160	DPAM180	DPAM200	DPAM250	DPAM300	DPAM350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250
h	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Peso	kg	0,71	0,85	1,07	1,28	1,42	1,56	1,92	2,27	2,62
PREZZO	€	44,82	48,17	52,32	62,97	65,74	69,36	82,80	91,54	105,50




Questo elemento è necessario per collegare un'uscita doppia parete femmina esterna/maschio interno con un monoparete; la parte monoparete di questo elemento è sempre maschio.

Nel prezzo sono comprese le guarnizioni (cordino fibrocera mica) e le fascette.

Per le applicazioni ad umido si consiglia di montare le guarnizioni siliconiche da applicare sul tubo interno da ordinare a parte nella sezione "Accessori".

DPAMS - ADATTATORE MONOPARETE SUPERIORE



CODICE	Unità di misura	DPAMS080	DPAMS100	DPAMS130	DPAMS160	DPAMS180	DPAMS200	DPAMS250	DPAMS300	DPAMS350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Peso	kg	0,71	0,85	1,07	1,28	1,42	1,56	1,92	2,27	2,62
PREZZO	€	60,04	64,53	70,11	84,32	88,06	92,95	110,91	122,68	141,37


Questo elemento è necessario per collegare un'uscita doppia parete femmina interna/maschio esterno con un monoparete; la parte monoparete di questo elemento è sempre femmina.

DPGTT - GIUNTO PER TAGLIO TUBO




CODICE	Unità di misura	DPGTT080	DPGTT100	DPGTT130	DPGTT160	DPGTT180	DPGTT200	DPGTT250	DPGTT300	DPGTT350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	115	115	115	115	115	115	115	115	115
h	mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Peso	kg	0,43	0,52	0,63	0,76	0,83	0,92	1,12	1,33	1,54
PREZZO	€	24,85	27,14	31,70	33,92	37,28	40,11	46,83	52,55	58,76

Questo elemento è necessario alla ricostruzione del giunto maschio/femmina dopo il taglio del lineare; serve per creare pezzi a misura direttamente in cantiere.



DPTTC - TERMINALE TRONCO CONO




CODICE	Unità di misura	DPTTC080	DPTTC100	DPTTC130	DPTTC160	DPTTC180	DPTTC200	DPTTC250	DPTTC300	DPTTC350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	280	280	280	280	280	280	280	280	400
h	mm	230	230	230	230	230	230	230	230	350
Peso	kg	0,86	1,03	1,29	1,56	1,73	1,91	2,34	2,78	4,66
PREZZO	€	68,75	70,45	75,52	78,78	80,53	83,85	92,17	100,63	112,20

DPTP - TERMINALE PARAPIOGGIA




CODICE	Unità di misura	DPTP080	DPTP100	DPTP130	DPTP160	DPTP180	DPTP200	DPTP250	DPTP300	DPTP350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	240	240	240	240	240	240	240	240	240
h	mm	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Ø	mm	300	300	350	350	400	450	500	550	600
PREZZO	€	73,44	76,61	81,54	88,06	92,93	94,50	110,83	144,78	159,26



Nel prezzo sono comprese le guarnizioni (cordino fibrocaramica) e le fascette.

Per le applicazioni ad umido si consiglia di montare le guarnizioni siliconiche da applicare sul tubo interno da ordinare a parte nella sezione "Accessori".

DPTAR - TERMINALE ANTIRIFLUSSO




CODICE	Unità di misura	DPTAR080	DPTAR100	DPTAR130	DPTAR160	DPTAR180	DPTAR200	DPTAR250	DPTAR300	DPTAR350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	230	230	230	230	230	230	230	230	230
h	mm	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Ø ₁	mm	150	170	200	230	250	270	320	370	420
Ø ₂	mm	230	250	280	310	330	350	400	450	500
PREZZO	€	106,48	110,69	114,84	127,27	132,02	142,35	171,51	185,99	209,94


DPTSE - TERMINALE SEMPLICE



CODICE	Unità di misura	DPTSE080	DPTSE100	DPTSE130	DPTSE160	DPTSE180	DPTSE200	DPTSE250	DPTSE300	DPTSE350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
De	mm	130	150	180	210	230	250	300	350	400
H	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Peso	kg	0,20	0,28	0,35	0,43	0,43	0,49	0,60	0,69	0,76
PREZZO	€	33,14	35,13	38,28	47,82	48,02	52,53	60,58	69,28	78,88



DPTA - TERMINALE ARCHITETTONICO




CODICE	Unità di misura	DPTA080	DPTA100	DPTA130	DPTA160	DPTA180	DPTA200	DPTA250	DPTA300	DPTA350
Di	mm	80	100	130	160	180	200	250	300	350
H	mm	310	310	310	350	350	390	450	450	500
Peso	kg	0,73	0,85	1,03	1,30	1,43	1,63	2,20	2,60	3,16
PREZZO	€	126,73	133,71	139,56	148,50	156,10	166,90	198,30	214,27	279,90

DPSILE - SILENZIATORE



CODICE	Unità di misura	DPSILE180	DPSILE200	DPSILE250	DPSILE300	DPSILE350
Di	mm	180	200	250	300	350
De	mm	350	350	400	450	500
H	mm	800	800	800	800	800
Peso	kg	10,46	10,34	12,21	14,08	-
PREZZO	€	441,86	492,25	644,71	790,17	921,88



Gli elementi realizzati con parete esterna in rame subiscono un aumento del 30% del prezzo di listino. Per ordinare gli elementi realizzati con parete esterna in rame va inserito "R" nel codice (es: DPRL1000080). Gli elementi realizzati con parete esterna verniciata con colore RAL subiscono un aumento del 30% del prezzo di listino. Gli elementi realizzati con spessore 10/10 subiscono un aumento del 25% per ogni parete del prezzo di listino. Doppia coibentazione aumento del 25%. Gli accessori utili per il montaggio del Sistema Doppia Parete (guarnizioni, faldali, collari antintemperie, collari di fissaggio, collari per cavi tiranti, ecc.) li potete trovare nella sezione "Accessori" di questo catalogo/listino e sono da ordinare a parte su detto catalogo listino. Su detto catalogo/listino potrete trovare altri utili articoli di complemento. A richiesta possono essere realizzati accessori a disegno, finiture, diametri e/o spessori differenti da quelli standard che trovate su questo catalogo/listino.

Nel prezzo sono comprese le guarnizioni (cordino fibrocaramica) e le fascette.

Per le applicazioni ad umido si consiglia di montare le guarnizioni siliconiche da applicare sul tubo interno da ordinare a parte nella sezione "Accessori".